


### CR1 - Bầu Giảm Tốc Đồng Tâm (Kiểu Rãnh - Rãnh)

- ◆ **Vật liệu:** ASTM A536 Gr. 65-45-12
- ◆ **Gia công rãnh:** Theo tiêu chuẩn ANSI/AWWA C606
- ◆ **Áp suất làm việc tối đa:** 300 psi (2.07 MPa)
- ◆ **Bề mặt hoàn thiện:** Sơn epoxy màu đỏ RAL3000, có thể chọn mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn màu cam

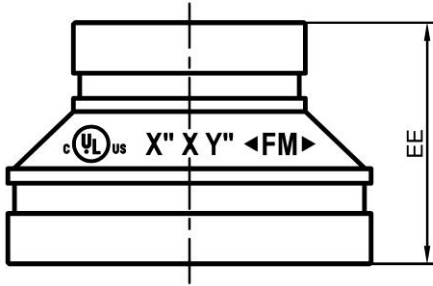

Mạ kẽm nhúng nóng

Sơn màu cam

#### Kích Thước

Kích thước định danh DN / NPS	Đường kính ngoài ống mm / in	EE mm / in	Khối lượng kg / lbs
32x25 1 1/4"x1"	42.2x33.4 1.660x1.315	64 2.52	0.33 0.73
40x25 1 1/2"x1"	48.3x33.4 1.900x1.315	64 2.52	0.34 0.75
40x32 1 1/2"x1 1/4"	48.3x42.2 1.900x1.660	64 2.52	0.37 0.82
50x25 2"x1"	60.3x33.4 2.375x1.315	64 2.52	0.4 0.88
50x32 2"x1 1/4"	60.3x42.2 2.375x1.660	64 2.52	0.45 0.99
50x40 2"x1 1/2"	60.3x48.3 2.375x1.900	64 2.52	0.45 0.99
65x25 2 1/2"x1"	73.0x33.4 2.875x1.315	64 2.52	0.5 1.10
65x32 2 1/2"x1 1/4"	73.0x42.2 2.875x1.660	64 2.52	0.5 1.10
65x40 2 1/2"x1 1/2"	73.0x48.3 2.875x1.900	64 2.52	0.5 1.10
65x50 2 1/2"x2"	73.0x60.3 2.875x2.375	64 2.52	0.55 1.21
65x25 3"O.Dx1"	76.1x33.4 3.000x1.315	64 2.52	0.5 1.10
65x32 3"O.Dx1 1/4"	76.1x42.2 3.000x1.660	64 2.52	0.5 1.10
65x40 3"O.Dx1 1/2"	76.1x48.3 3.000x1.900	64 2.52	0.5 1.10
65x50 3"O.Dx2"	76.1x60.3 3.000x2.375	64 2.52	0.55 1.21

Kích thước định danh DN / NPS	Đường kính ngoài ống mm / in	EE mm / in	Khối lượng kg / lbs
80x25 3"x1"	88.9x33.4 3.500x1.315	64 2.52	0.7 1.54
80x32 3"x1 1/4"	88.9x42.2 3.500x1.660	64 2.52	0.7 1.54
80x40 3"x1 1/2"	88.9x48.3 3.500x1.900	64 2.52	0.7 1.54
80x50 3"x2"	88.9x60.3 3.500x2.375	64 2.52	0.75 1.65
80x65 3"x2 1/2"	88.9x73.0 3.500x2.875	64 2.52	0.8 1.76
80x65 3"x3"O.D	88.9x76.1 3.500x3.000	64 2.52	0.8 1.76
100x25 4"x1"	114.3x33.4 4.500x1.315	76 2.99	0.9 1.98
100x32 4"x1 1/4"	114.3x42.2 4.500x1.660	76 2.99	1.1 2.43
100x40 4"x1 1/2"	114.3x48.3 4.500x1.900	76 2.99	1.1 2.43
100x50 4"x2"	114.3x60.3 4.500x2.375	76 2.99	1.1 2.43
100x65 4"x2 1/2"	114.3x73.0 4.500x2.875	76 2.99	1.15 2.54
100x65 4"x3"O.D	114.3x76.1 4.500x3.000	76 2.99	1.15 2.54
100x80 4"x3"	114.3x88.9 4.500x3.500	76 2.99	1.2 2.65
125x100 5 1/2"O.Dx4"	139.7x114.3 5.500x4.500	89 3.50	1.55 3.42
125x100 5"x4"	141.3x114.3 5.563x4.500	89 3.50	1.55 3.42

### Kích Thước

tiếp tục

Kích thước định danh	Đường kính ngoài ống	EE	Khối lượng
DN / NPS	mm / in	mm / in	kg / lbs
150×50	165.1×60.3	102	1.9
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D×2"	6.500×2.375	4.02	4.19
150×65	165.1×76.1	102	1.95
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D×3"O.D	6.500×3.00	4.02	4.30
150×80	165.1×88.9	102	2.0
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D×3"	6.500×3.500	4.02	4.41
150×100	165.1×114.3	102	2.1
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D×4"	6.500×4.500	4.02	4.63
150×125	165.1×139.7	102	2.3
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D×5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D	6.500×5.500	4.02	5.07
150×50	168.5×60.3	102	1.9
6"×2"	6.625×2.375	4.02	4.19
150×65	168.5×73.0	102	1.95
6"×2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	6.625×2.875	4.02	4.30
150×80	168.5×88.9	102	2.0
6"×3"	6.625×3.500	4.02	4.41
150×100	168.5×114.3	102	2.1
6"×4"	6.625×4.500	4.02	4.63
150×125	168.5×141.3	102	2.3
6"×5"	6.625×5.563	4.02	5.07
200×100	219.1×114.3	127	4.1
8"×4"	8.625×4.500	5.00	9.04
200×150	219.1×165.1	127	4.4
8"×6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D	8.625×6.500	5.00	9.70
200×150	219.1×168.3	127	4.4
8"×6"	8.625×6.625	5.00	9.70
250×100	273.0×114.3	152	6.9
10"×4"	10.750×4.500	5.98	15.21
250×150	273.0×165.1	152	7.2
10"×6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D	10.750×6.500	5.98	15.88
250×150	273.0×168.3	152	7.2
10"×6"	10.750×6.625	5.98	15.88
250×200	273.0×219.1	152	7.9
10"×8"	10.750×8.625	5.98	17.42
300×150	323.9×165.1	178	10.9
12"×6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "O.D	12.750×6.500	7.01	24.03
300×150	323.9×168.3	178	10.9
12"×6"	12.750×6.625	7.01	24.03
300×200	323.9×219.1	178	11.7
12"×8"	12.750×8.625	7.01	25.80
300×250	323.9×273.0	178	12.5
12"×10"	12.750×10.750	7.01	27.56