


VGG135 - Van cửa nổi rãnh 300PSI

- Cấu tạo bao gồm: Nắp van bắt bu-lông, Trục ngoài và giá đỡ, Đĩa van bọc cao su đàn hồi, Đầu nổi kiểu rãnh
- Áp suất làm việc không bị sốc nhiệt lạnh: 300 PSI / 20.7Bar
- Tuân thủ tiêu chuẩn: AWWA C509
- Lớp phủ FBE) bên trong và bên ngoài
- Nhiệt độ vận hành tối đa: 185°F / 85°C
- Chứng nhận: FM Approved & UL/ULC

Thông số vật liệu cấu tạo

Cấu tạo	Chất liệu
1. Thân van	Gang cầu ASTM A536
2. Đĩa van bọc cao su đàn hồi	Gang cầu ASTM A536 bọc cao su EPDM
3. Đai ốc đĩa van	Đồng thau ASTM B584 UNS C83600
4. Chốt định vị	Thép không gỉ ASTM A276 UNS S42000
5. Gioăng O trục van phía sau	Cao su EPDM
6. Gioăng nắp van	Cao su EPDM
7. Nắp van	Gang cầu ASTM A536
8. Đệm kín trục van	Cao su EPDM
9. Thanh ren	Thép cacbon mạ kẽm
10. Ống lót ép kín	Đồng thau ASTM B584
11. Nắp ép kín	Gang xám ASTM A126-B
12. Đai ốc nắp ép kín	Thép không gỉ 18-8
13. Vít Yoke	Thép hợp kim ASTM A574 mạ kẽm
14. Yoke	Gang xám ASTM A126-B
15. Ống lót yoke	Đồng thau ASTM B584
16. Vít định vị đầu bằng	Thép hợp kim ASTM A574 mạ kẽm
17. Vòng giữ ống lót yoke	Gang xám ASTM A126-B
18. Tay quay	Gang cầu ASTM A536
19. Đai ốc tay quay	Thép cacbon mạ kẽm
20. Đai ốc tay quay	Thép cacbon mạ kẽm
21. Trục van	Đồng thau ASTM B150 UNS C61400
22. Bu lông nắp van	Thép hợp kim ASTM A574 mạ kẽm

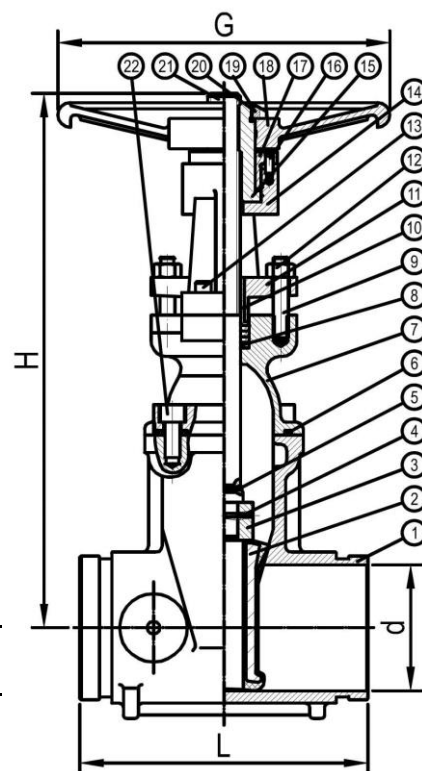

Kích thước

Mã sản phẩm	Kích cỡ		L		d		G		H(Mở)		H(Đóng)		Số vòng để mở van
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
VGG135-07													
3	2.5	65	7.5	190	2.5	64	7.9	200	18.8	478	16.2	411	8.1
VGG135-07													
6													
VGG135-08	3	80	8.0	203	3.0	76	7.9	200	20.3	515	17.1	434	10
VGG135-11	4	100	9.0	229	4.0	102	10.2	260	22.1	562	18.2	462	10
VGG135-16	6	150	10.5	267	6.0	152	12.4	315	29.4	747	23.5	597	15

VGG135-16													
8													
VGG135-21	8	200	11.5	292	8.0	203	14.8	375	36.8	934	28.	727	16.7
9											6		
VGG135-27	10	250	13.0	330	10.	254	16.4	416	45.2	1147	35.	891	20.8
3					0					1			
VGG135-32	12*	300	14.0	356	12.	305	17.5	445	52.2	132	40.	102	25
4					0					6		2	0
VGG135-35	14*	350	15.0	381	13.	337	19.7	500	62.7	159	48.	122	43.8
6					3					2		3	6
VGG135-40	16*	400	16.0	406	15.	387	19.7	500	66.2	168	50.	128	50
6					2					2		7	8

◆ Lưu ý:

- Phòng ngừa trong điều kiện thời tiết băng giá: Sau khi thử áp hệ thống đường ống, các van nên để ở trạng thái mở hoàn toàn nhằm cho phép thoát nước hoàn toàn, tránh tình trạng nước đọng gây nứt vỡ ống khi nhiệt độ xuống thấp.
- Áp suất làm việc ở nhiệt độ thường, không xung lực là 250 PSI / 17.2 Bar