



SH02 – Móc Quả Lê (có cạnh loe)

Dài kích thước: Từ 1/2" đến 8"

Vật liệu: Thép carbon

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm, các loại hoàn thiện khác có thể được cung cấp theo yêu cầu


Ứng dụng:

- Các giá treo từ 1/2" đến 4" có mép loe, giúp dễ dàng lắp đặt trên mọi loại ống và bảo vệ ống nhựa CPVC khỏi trầy xước.
- Sản phẩm được thiết kế để sử dụng kích thước thanh ren nhỏ nhất theo quy định của NFPA dành cho hệ thống ống chữa cháy sprinkler.

Chứng nhận:

- Tuân thủ theo Thông số kỹ thuật Liên Bang A-A-1192A (Loại 10), WW-H-171-E (Loại 10) và MSS-SP-69 (Loại 10).
- Được phê duyệt bởi FM (trừ loại 1/2") và được chứng nhận UL/ULC.

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm

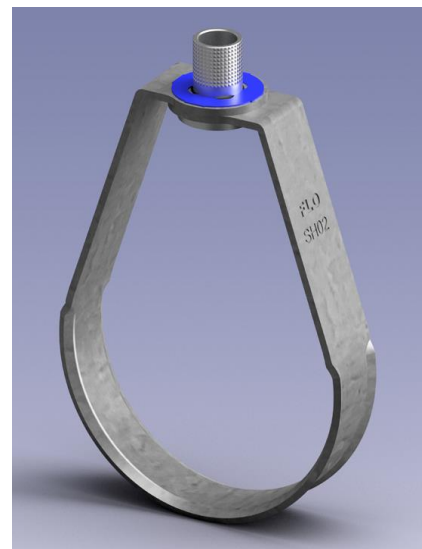

Mã số sản phẩm	Kích thước danh định		RS		A		E		C		Wt.		Tải trọng tối đa	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lb	kg	lbs	N
SH02-015	1/2	DN15	3/8	M10	2.80	71	1.06	27	1.69	43	0.09	0.04	300	1334
SH02-020	3/4	DN20	3/8	M10	3.03	77	1.06	27	1.77	45	0.09	0.04	300	1334
SH02-025	1	DN25	3/8	M10	3.27	83	1.06	27	1.93	49	0.10	0.05	300	1334
SH02-032	1 1/4	DN32	3/8	M10	3.62	92	1.06	27	2.09	53	0.10	0.05	300	1334
SH02-040	1 1/2	DN40	3/8	M10	3.86	98	1.06	27	2.20	56	0.11	0.05	300	1334
SH02-050	2	DN50	3/8	M10	4.33	110	1.06	27	2.40	61	0.12	0.06	300	1334
SH02-065	2 1/2	DN65	3/8	M10	6.30	160	2.52	64	4.17	106	0.27	0.12	525	2334
SH02-080	3	DN80	3/8	M10	6.34	161	1.93	49	3.94	100	0.32	0.14	525	2334
SH02-090	3 1/2	DN90	3/8	M10	6.69	170	1.93	49	4.21	107	0.33	0.15	585	2600
SH02-100	4	DN100	3/8	M10	7.36	187	1.93	49	4.45	113	0.38	0.17	650	2890
SH02-125	5	DN125	1/2	M12	8.98	228	2.24	57	5.35	136	0.56	0.25	1000	4445
SH02-150	6	DN150	1/2	M12	11.10	282	3.31	84	6.97	177	0.67	0.31	1000	4445
SH02-200	8	DN200	1/2	M12	12.68	322	2.87	73	7.52	191	0.78	0.35	1000	4445

